


ETI-WFL600-60



Conçu pour les conditions extrêmes, le phare de grue NOVETI associe haute puissance lumineuse, durabilité et sécurité sur les chantiers.

Puissance	600 W
Tension de fonctionnement	AC 90 – 305 V, 50/60 Hz (option 249 – 528 V)
Facteur de puissance	> 0,9
Rendement lumineux	165 – 180 lm/W
Température de couleur	6000 K (blanc froid)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>70 / >80
Angle de faisceau	60 °
Indice de protection	IP67 / IK09
Protection surtension	L/N-PE: 10KV, L-N: 6KV (option 20KV)
Température de fonctionnement	-35 ° C à +45 ° C
Matériaux	Aluminium moulé ADC12, lentille PC + verre trempé
Poids net / brut	15,5 kg / 17,0 kg
Dimensions du colis	49 × 66 × 17 cm
Certifications	CE, CB, TUV ENEC, RoHS, SAA, LM79, LM80, TM21
Garantie	3 ans

Dimension :

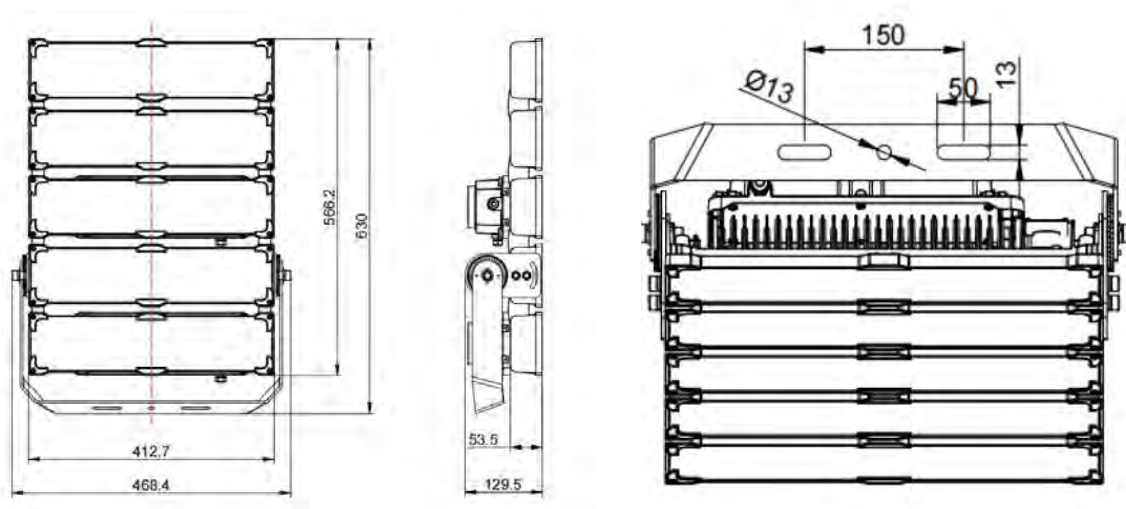


Applications:



Phare de grue



éclairage des parkings

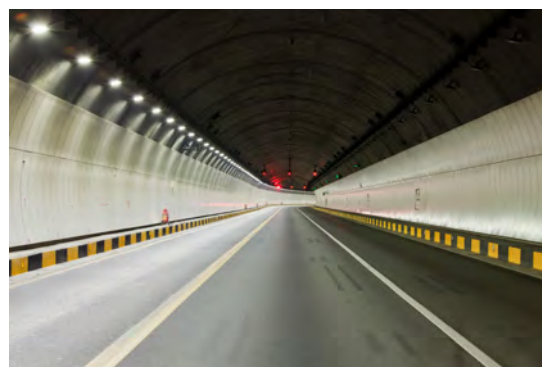

Tunnel routier

Connection:



Marron : Phase (L)

Bleu : Neutral (N)

Jaune : Terre (G)



La terre doit toujours être connectée correctement !

Attention:

- A. Avant d'installer ou de câbler les lampes, assurez-vous que l'alimentation est coupée ;
- B. Avant de nettoyer ou de réparer la lampe, assurez-vous que l'alimentation est coupée ;
- C. Le corps de la lampe devient très chaud pendant son fonctionnement ; ne le touchez pas avec les mains.

Support pour phare de grue NOVETI



Caractéristiques principales :

Puissance lumineuse élevée : jusqu'à 180 lm/W

LED SMD 2835 + driver Inventronics/SOSEN pour un rendement optimal

Corps en aluminium moulé ADC12, lentille PC + verre trempé

Indice de protection IP67 / IK09 – résiste à la pluie, la poussière et aux vibrations

Angle de faisceau 60°, température de couleur 6000K (blanc froid)

Câble étanche 5 m et support orientable galvanisé inclus

Avantages :

Installation rapide et sécurisée grâce au câblage prêt à poser

Dissipation thermique efficace, durée de vie > 50 000 h

Réduction de la consommation énergétique jusqu'à 60 %

Éclairage uniforme améliorant la sécurité et le confort de travail en hauteur

Applications :

Grues à tour – Chantiers BTP – Zones industrielles – Ports – Carrières **Garantie**

et certifications :

3 ans de garantie en condition BTP – CE, TUV ENEC, RoHS, LM79, LM80, TM21