



NOVETI

Équipements Technologiques Industriels





ETL FC DLC CE RoHS compliant LM 79 LM 80 TM 21

Détecteur optionnel

Plug-in
Sensor

ETI-HBC Série

Detection

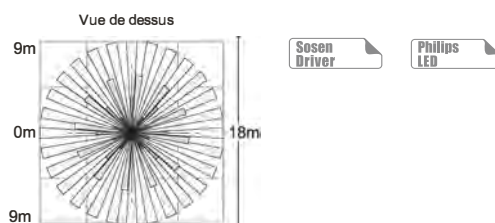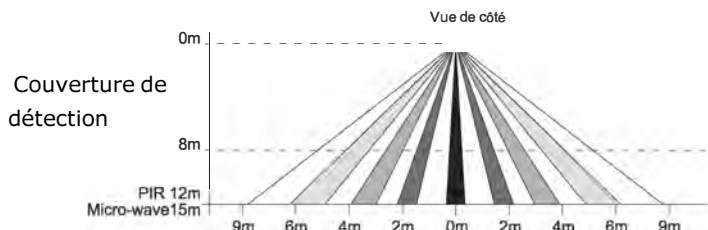

Demonstration

Target-time: 10min
Setpoint on: 50lux
Setpoint off: 300lux
Waiting Level: 50%
Waiting Time: 30mins
Background Level: 10%
Background Time: +co

Target time *Fait référence à la période pendant laquelle la lampe reste à 100 % d'éclairage après qu'aucun mouvement n'a été détecté.*

Waiting Time *Fait référence à la période pendant laquelle la lampe reste à un niveau de lumière faible avant de s'éteindre complètement en l'absence prolongée de personnes.*

Waiting Level *Le faible niveau de luminosité que vous aimeriez avoir après le temps de maintien en cas d'absence prolongée de personnes*




La lumière s'allume à 100% lorsqu'il y a un mouvement de détecté



La lumière diminue à 50% en pendant le temps de maintien



En absence de passage après le temps de maintien, la lumière diminue à 10%.



1 → 3 fonctionne en cycle la nuit.
100 % allumé lorsqu'un mouvement est détecté et s'atténue à 10 % en cas d'absence prolongée.



Lorsque le niveau de lumière naturelle dépasse le point de consigne d'arrêt de la lumière, la lumière s'éteindra même si l'espace est occupé.

Paramètre d'usine par défaut :


Detection range: 100%
Target Level time: 10mins
Daylight sensor: off
Waiting level: 50%
Waiting level time : 30mins
Background level: 0%

Plage de détection : 100 %
Durée du niveau cible : 10 minutes
Capteur de lumière du jour : désactivé
Niveau d'attente : 50 %
Temps d'attente Niveau : 30mins
Fond Niveau : 0%

Sauvegarde d'énergie 80%

Spécifications Techniques

Matière du corps	Aluminium
Conductivité thermique	96 W/m K
LED	PHILIPS
CRI	Ra>80
SDCM	<6
Température de couleur (degrés Kelvin)	5000°
Power factor	PF>0,95/230V AC
THD	<15
Driver	SOSEN
Fiabilité du driver	>93%
Protection	UTP,OPCP,OVP,SCP
Protection des surtension	4KV
Câble d'alimentation	5 mètres HO7RNF3G1.5
Indice de protection	IP65
Indice d'impact	IK08
Tension électrique	100V-277V AC , 50/60 Hz
Température de fonctionnement	-40°C ; +60°C
TM21	L80B10 > 50 000 heures
durée de vie	> 50 000 heures

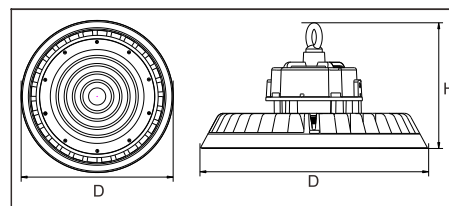

Fonction

0/1~10V Dimmable

Optique



Model	Watt	Voltage	Lumen	CRI	CCT	Dimension
ETI-HBC100-XX	100W	100~277V	15000LM	>80	4000K	φ258*139mm
ETI-HBC150-XX	150W	100~277V	22500LM	>80	4000K	φ299*139mm
ETI-HBC200-XX	200W	100~277V	30000LM	>80	4000K	φ347*142mm

