

PROJECTEUR LED 50W

avec détecteur de présence

ETI-SFL50S-12


- Flux lumineux de 7500 Lumens
- Indices de protections IP65 IK0B
- Angle de diffusion de 120°
- Efficacité énergétique A+
- PF 0.95 à 230V AC
- Multi tension 85-265V AC
- Protection contre les surtensions
- Allumage immédiat
- Fonctionnement entre -30°C et +55°C.
- Durée de vie estimée de 50.000 heures.
- Hauteur d'installation de 3 à 6 mètres.





Spécifications Techniques

ETI-FL50S-120

Flux lumineux effectif	7500 Lumens
Puissance nominale	50 Watts
Angle de diffusion	120°
Tension nominal (U)	85-265V AC , 50/60 Hz
Facteur de puissance	PF>0,95/230V AC
Chip Led dénomination/marque/type	PHILIPS LED SMD3030
Rendement lumineux d'une led	150 lm/W
Alimentation (Driver)	TUREFUL
Protection des surtensions	2 KV
Température de couleur (degrés Kelvin)	5000°K
Index de rendu des couleurs CRI	>70
Temperature d'exploitation	-30°C ; +55°C
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Câble d'alimentation	80 cm
Durée de vie	>50,000 heures
Poids net	2,1 KG
Dimension du luminaire en mm	265x220x50
Matiere	Aluminium A1070
Couleur du carénage	noir
Conditionement / Emballage	1 PCS / 333x253x55mm

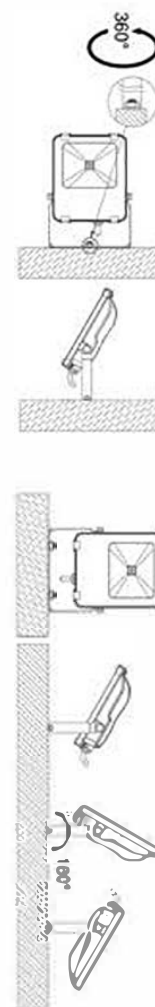

angle de diffusion 120°

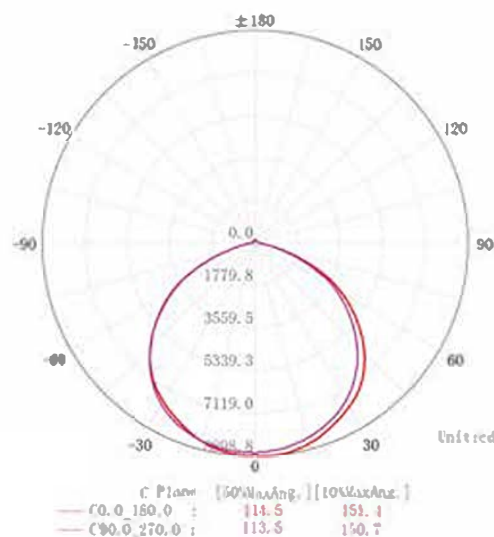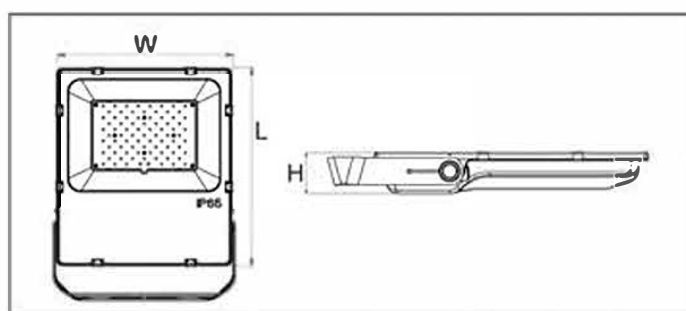

SAS NOVETI

Equipements Technologiques Industriels



1 plan du sesquier
34140 - Mèze



contact@noveti.fr



www.noveti.fr