



NOVETI

Équipements Technologiques Industriels



TP040LE4F 1200mm 5600 lm



TP060LE5F 1500mm 8400 lm



“

Par sa conception et le capuchon d'extrémité, notre réglette LED de la série Lock&Lock peut être ouverte très facilement pour une connexion à l'intérieur du boîtier. De cette façon, le travail est beaucoup plus rapide.

”

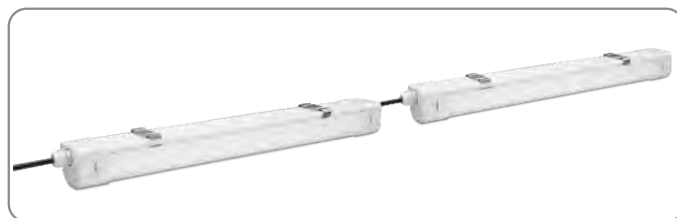



RoHS
compliant



LM 79

LM 80

TM 21



Lock&Lock
Tri-proof Light **Series**

140lmw



5 YEARS
WARRANTY

Boke
Driver

Bridgelux
LED



Optique 120°

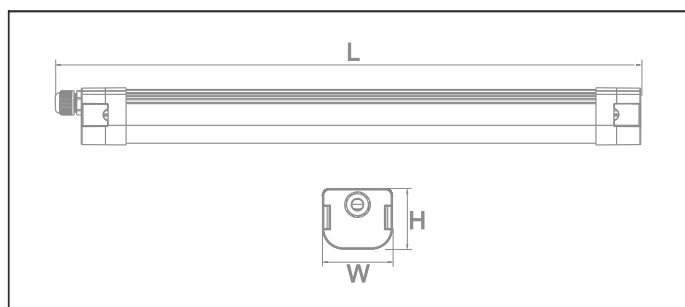

Spécification:

Housing: Plastic With Aluminum Inside

Thermal Conductivity: 226 W/m·K Led:

Bridgelux

CRI: Ra>80

SDCM: <6

Power Factor: >0.95

THD: <15

Sensor: Haisen

Protection: OTP, OCP, OVP, SCP

Surge Protection: 2KV Waterproof:

IP65

Impact Test: IK08

Lifud driver: 220-240V, 50/60Hz

Operating Temperature: -20~40 °C

L80B10>50,000H

Lifetime: 50,000H



Model

Watt

Voltage

Lumen

CRI

IP

Dimension

TP040LE4F

40W

220~240V

5600LM

>80

IP65

L1202*W74*H64mm

TP060LE5F

60W

220~240V

8400LM

>80

IP65

L1502*W74*H64mm

Packing

Model	L*W*H (mm)	Inner Carton(mm)			QTY / INNER CTN	Outer Carton(mm)			QTY / Outer CTN	NW/CTN	GW/CTN
TP040LE5F	1202*74*64	1560	80	70	1	1295	260	155	6	9.50	10.40
TP060LE5F	1502*74*64	1560	80	70	1	1575	260	155	6	11.50	12.70