




ETI-TP045LE5F



140lm/w

3 YEARS WARRANTY

Philips Driver

Bridgelux LED

Conception:

Boîtier : plastique avec intérieur en aluminium

226 W/m·K Led : Bridgelux

IRC : Ra>80

SDCM : <6

Facteur de puissance : > 0,95

THD : <15

Pilote : Philips

Efficacité du conducteur : > 90 %

Protection : OTP, OCP, OVP, SCP

Protection contre les surtensions : 2KV

Protection poussière et eau: IP65

Protection aux impacts: IK08

Tension de fonctionnement : 220-240V, 50/60Hz

Température de fonctionnement : -20~40 °C

TM21 : L80B10>50 000H

Durée de vie : 50 000 heures




RoHS compliant



LM 79

LM 80

TM 21

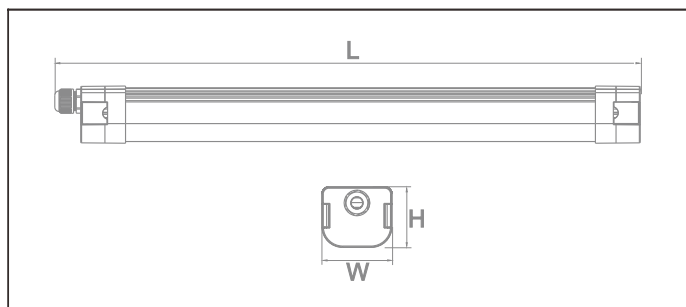


Model	Watt	Voltage	Lumen	CRI	IP	Dimension
TP045LE5F-BP	45W	220~240V	6300LM	>80	IP65	L1502*W74*H64mm

Model	L*W*H (mm)	Cartons intérieurs (mm)			Carton transport (mm)			Quantité pièces	Poids Kg
TP045LE5F-BP	1502*74*64	1560	80	70	1575	260	155	6	11.50



ETI-TP030LE5F



140lm/w

3 YEARS WARRANTY

Philips Driver

Bridgelux LED

Conception:

Boîtier : plastique avec intérieur en aluminium

226 W/m·K Led : Bridgelux

IRC : Ra>80

SDCM : <6

Facteur de puissance : > 0,95

THD : <15

Pilote : Philips

Efficacité du conducteur : > 90 %

Protection : OTP, OCP, OVP, SCP

Protection contre les surtensions : 2KV

Protection poussière et eau: IP65


Protection aux impacts: IK08

Tension de fonctionnement : 220-240V, 50/60Hz

Température de fonctionnement : -20~40 °C

TM21 : L80B10>50 000H

Durée de vie : 50 000 heures

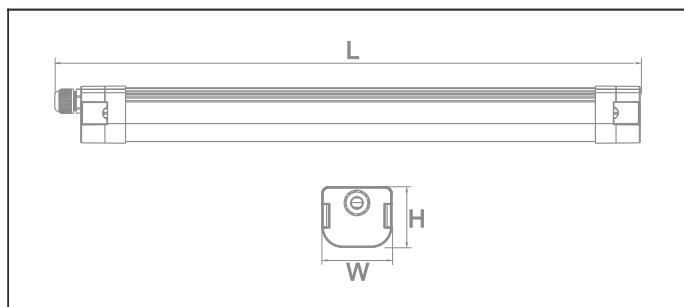

Model	Watt	Voltage	Lumen	CRI	IP	Dimension
TP030LE5F-BP	30W	220~240V	4200LM	>80	IP65	L1200*W74*H64mm

Model	L*W*H (mm)	Cartons intérieurs (mm)			Carton transport (mm)			Quantité pièces	Poids Kg
TP030LE5F-BP	1502*74*64	1250	80	70	1295	260	155	6	9.50