


TPSM60-18 / TPSM120-36 / TPSM150-48



Application:

éclairage de travail , éclairage de stationnement ,
garage , atelier , résidentiel , commercial ,
hôtellerie , hôpitaux , décoration ...

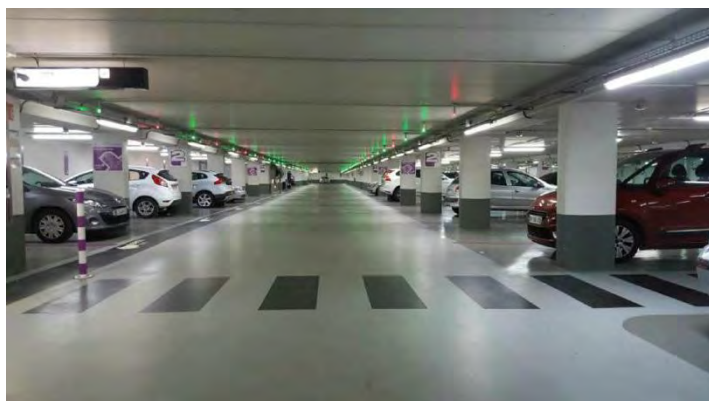


Données techniques:

Réf	No	Puissance	LED Type	LED	Input V	Power Factor	Indice
1916-TPL18W		18W	Philips 2835 LED	84 PCS	AC190-260V	≥0.99	IP65
1916-TPL36W		36W	Philips 2835 LED	168 PCS	AC190-260V	≥0.99	IP65
1916-TPL48W		48W	Philips 2835 LED	240 PCS	AC190-260V	≥0.99	IP65

Angle	CRI	Matériaux	Lumen	CCT	Certificats	Garantie
120°	>80	PC	100lm/W	2700~6500K	CE ROHS	3 ans



Dimension:

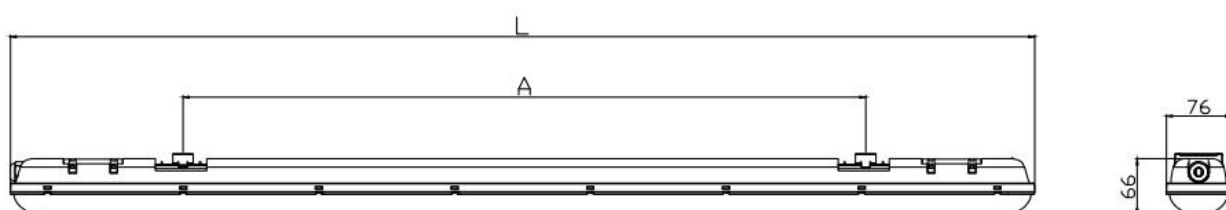

Item	18W	36W	48W
Longueur	600mm	1200mm	1500mm
Large	76mm	76mm	76mm
Hauteur	66mm	66mm	66mm
GW(kg)	0.9	1.7	2.4

Instructions d'installation

Attention:

- 1) Assurez-vous de débrancher l'alimentation avant l'installation.
- 2) AC 190-260 Volt, 50/60Hz, Ne pas dépasser la plage de tension de fonctionnement.
- 3) Câblage d'entrée: le marron est la phase L, le bleu est le neutre N, le jaune-vert est la terre GND.
- 4) Assurez-vous que le câblage est fermé et évitez les fuites lors de l'installation.

