

Luminaire LED 72W / 6600 lumens / 360° sur trépied

ETI-WK8072

- Eclairage mobile puissant dans toutes les directions
- Résiste aux projections d'eau et aux chocs
- Câble d'alimentation de 5 mètres avec une fiche 2P+T ronde
- Une prise 16A/2000W
- Tube long : hauteur 1,53 mètre
- Pieds repliables et sangle de transport


2 modèles d'attaches



Stabilité



attache pour câble

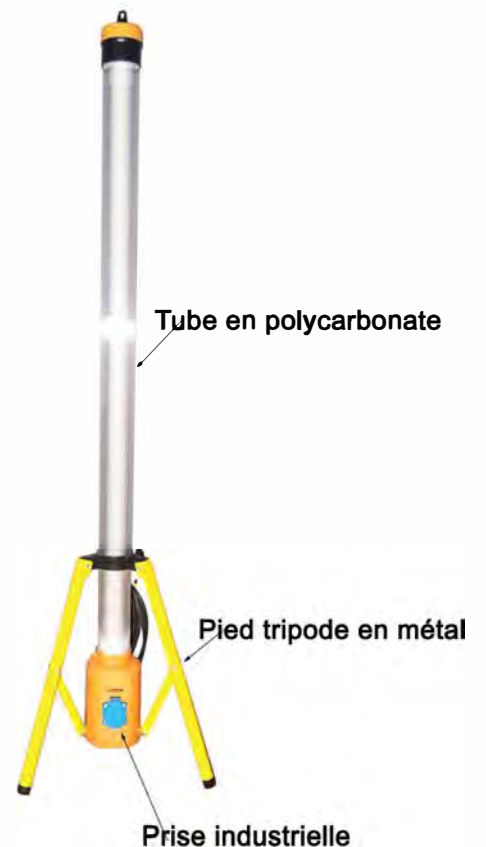

Tube en polycarbonate

Pied tripode en métal

Prise industrielle

ETI-WK8072

Spécifications Techniques

Flux lumineux effectif	6600 Lumens
Puissance nominale	72 W
Tension nominal (U)	220V - 240V AC , 50/60 Hz
Facteur de puissance	PF>0,5 / 230V AC
Chip Led dénomination/marque/type	LED CREE SMD 5050
Température de couleur (degrés Kelvin)	6500°K
Index de rendu des couleurs CRI	> 70
Angle de diffusion	360°
Temperature d'exploitation	-40°C ; +45°C
Temperature de stockage	-40°C ; +50°C
Indice IP	IP 44
Indice IK	IK 08
Câble d'alimentation	5 mètres HO7RNF3G1.5
Connectique	Prise 2000W Ph+N+T en facade
Durée de vie	> 50,000 heures
Poids net	3,45 Kg
Dimension du luminaire en cm	153 cm
Matiere	tube polycarbonate, plastique ABS Pieds en acier léger
Couleur du carénage	Jaune
Emballage carton et poids total	2 pièces / 158 x 38 x 19 / 8 Kg



SAS NOVETI

Equipements Technologiques Industriels



1 plan du sesquier
34140 - Mèze



contact@noveti.fr



www.noveti.fr