


SPÉCIFICATION

Produit : Projecteur modulaire ZFLM17B.L

Numéro de pièce : ETI-ZFLM17B450L-S

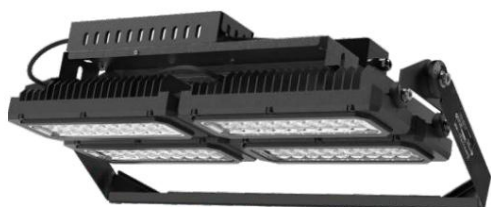


ZFLM17B450L-S

1. Principales caractéristiques


- Différents angles de faisceau : , 100°x60° Asymétrique ou 60° Symétrique.
- Efficacité lumineuse élevée : 170 lm/W.
- Solution anti-vibration tous les écrous sont des écrous autobloquants
- Méthodes multi-installation, installation facile.
- Conception IP66 et IK10, SDCM<3
- Pilote étanche IP67 Meanwell XLG
- Non dimmable
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre AkzoNobel.
- Longue durée de vie supérieure à 50 000 heures
- 3 ans de garantie.



2. Détails du produit

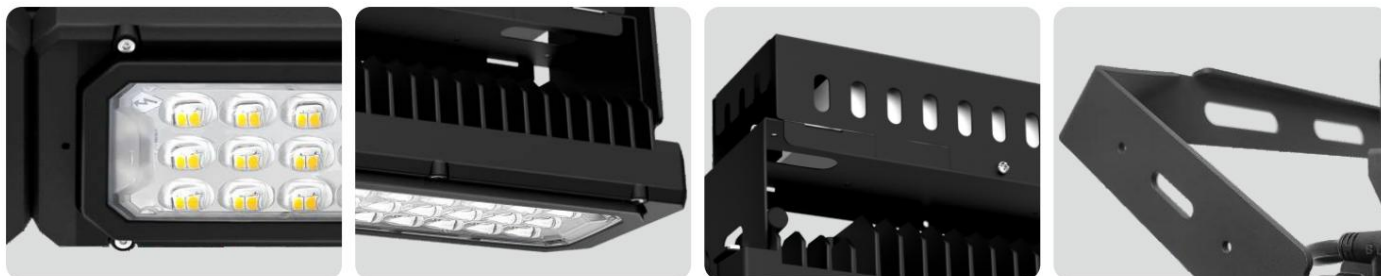

3. Dimensions (Unité : mm)

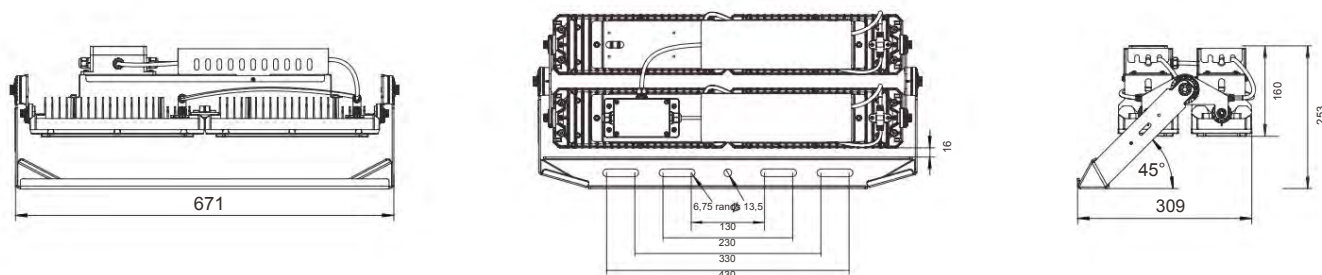

4. Données techniques

Numéro de modèle.	M17B450L-S-25	M17B450L-S-60	M17B450L-S-90	M17B450L-S-100x60
Source de lumière	216x CMS 5050	216x CMS 5050	216x CMS 5050	216x CMS 5050
Marque LED	Séoul	Séoul	Séoul	Séoul
Tension d'entrée	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz
Puissance des LED (W)	408-442	408-442	408-442	408-442
Puissance du système (W)	438-475	438-475	438-475	438-475
Flux lumineux (lm)	68 800-73 800	70 650-74 500	72 450-76 800	69 800-74 300
Angle de faisceau	25°	60°	90°	100°x60°
Couverture optique	Objectif PC	Objectif PC	Objectif PC	Objectif PC




Numéro de modèle.	M17B450L-S-130x25	M17B450L-S-130x40	M17B450L-S-130x60
Source de lumière	216x CMS 5050	216x CMS 5050	216x CMS 5050
Marque LED	Séoul	Séoul	Séoul
Tension d'entrée	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz
Puissance des LED (W)	408-442	408-442	408-442
Puissance du système (W)	438-475	438-475	438-475
Flux lumineux (lm)	63 500-68 000	67 300-72 100	64 300-68 700
Angle de faisceau	130°x25°	130°x40°	130°x60°
Couverture optique	Objectif PC	Objectif PC	Objectif PC

TDC (K)	3000/4000/5700	Câble d'alimentation	1,4m H05RN-F 3X1,0
IRC	>70	Température de fonctionnement (T _a)	-20 à +50
Facteur de puissance	>0,95	Humidité de travail (HR%)	10-90
Protection contre les surtensions	CM:6KV, DM:4KV	Carton extérieur (cm)	Support inclinable : 72°x22,5 (1 pièces/CTN)
THD (230 V CA)	<20%	Poids net / kg)	Support de type L : 11,2 ; Support inclinable : 12,7
Classe de protection	IP66, IK10		
Quantité de projecteur pour chaque disjoncteur	0 unité (B10) / 1 unité (B16) / 1 unité (C10) / 2 unités (C16) / 2 unités (D10) / 4 unités (D16) à 230 VAC		





5. Schéma de répartition de l'intensité lumineuse

Pour le fichier IES, merci de nous contacter par E-mail.





L'objectif symétrique
peut être échangé



Les verres asymétriques
peuvent être échangés



Vue de côté



6. Accessoire en option (non inclus)

