

SPÉCIFICATION

Produit : Projecteur modulaire ZFLM19

Numéro de pièce : ETI-ZFLM19B650-S



650W



650W

1. Principales caractéristiques

- Efficacité lumineuse : 170 lm/Watt.
- Angle de faisceau : standard 60° ; pose horizontale 100°x60° Asy,
- 
- Résistant à la corrosion ; INOX 316 marine, conception de lentille en verre + PC.
- Solution anti-vibration, écrous autobloquants
- Boîtier aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre AkzoNobel.
- Lentilles optiques interchangeables
- Module d'alimentation premium Inventronics
- Protection contre les surtensions 10/6KV et pic d'intensité au démarrage
- Angle du module réglable.

2. Détails du produit



3. Données techniques


Numéro de modèle	M19A650S	M19A650H	M19A650P	M19A650N
Source de lumière	Foudre 3030	Séoul 5050	Séoul 5050	Séoul / Lumileds 3535
Tension d'entrée	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz
Puissance des LED (W)	574-606	553-606	574-616	574-616
Puissance du système (W)	624-658	601-658	624-669	624-669
Flux lumineux (lm)	93 600-98 700	95 500-104 500	83 900-90 600	87 700-94 300
Angle de faisceau	110°	30°/60°/90°/90°x40°Asy / 100°x60°Asy	5001A, 5002, 5003A	15°
TDC (K)	3000/4000/5700	3000/4000/5700	3000/4000/5700	3000/4000/5700
IRC	>70	>70	>70	>70
Facteur de puissance	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
THD (230 V CA)	<20%	<20%	<20%	<20%
Couverture optique	Verre	Objectif PC + verre	Objectif PC + verre	Objectif PC + verre
Couleur du boîtier	Gris-noir	Gris-noir	Gris-noir	Gris-noir
Température de fonctionnement	-20 à +50	-20 à +50	-20 à +50	-20 à +50
Humidité de travail (HR%)	10-90	10-90	10-90	10-90
Câble d'alimentation	1m H07RN-F 3x1,5	1m H07RN-F 3x1,5	1m H07RN-F 3x1,5	1m H07RN-F 3x1,5
Carton extérieur (cm)	65*58*23.5(1 pièces/CTN)	65*58*23.5(1 pièces/CTN)	65*58*23.5(1 pièces/CTN)	65*58*23.5(1 pièces/CTN)
Poids net / kg)	17.2	17.2	17.2	17.2

Quantité de produits pour chaque disjoncteur


Pouvoir	B10	B16	C10	C16	J10	J16
650W	1	2	1	3	2	3

4. Schéma de répartition de l'intensité lumineuse




Série M19A.S








Série M19A.N




Série M19A.P



Série M19A.H




5. Dimensions (Unité : mm)

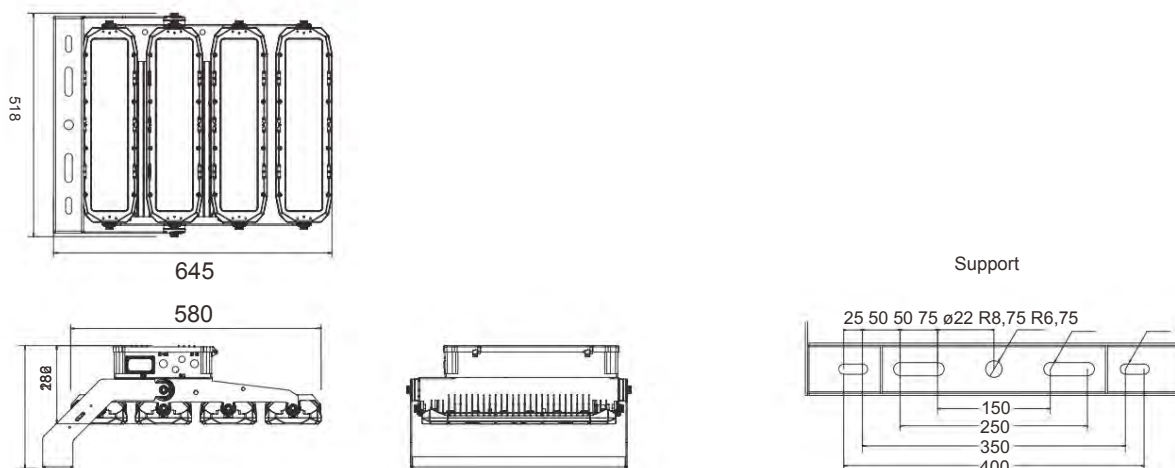

6. Installation







Sélection des trous de montage



- Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions d'installation. • L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Débranchez avant l'installation.
- Les outils d'installation ne sont pas fournis.

✓ Poste autorisé




Ce projecteur modulaire peut être installé sur poteau, mur, plafond ou sur une surface horizontale. **Support de grue en option.**



Support de grue

✗ Position non autorisée Remarque :

Compte tenu de la dissipation thermique, de la portance et de l'accumulation de poussière, certaines méthodes d'installation ne sont pas autorisées.




Z Système



7. Demande

Convient pour bord de mer, navire, terminal à conteneurs, port, ferme, terrains de sport, usine, entrepôt, supermarché, stations de péage, stations-service, tunnel, parking, etc.

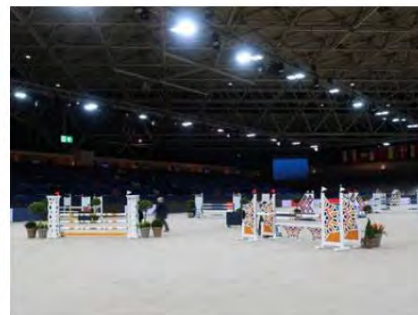

Historique des révisions

Date de changement de version		Description du changement
1.0	14-août-23	La première version
2.0	14-octobre-23	Optimisation phare de grue, optique, support de grue Z systeme, Anti-vibration