

LED Stadium Lights **ETI-XFL600-60**

Caractéristiques du produit

- **100.000 lumens** pour 600W de consommation électrique
- Moulage sous pression en alliage d'aluminium intégré
- Conception de la dissipation thermique en nid d'abeille
- Efficacité lumineuse élevée **170 lm/W**
- Angle de lentille **60°**
- Driver **Meanwell ELG**
- Le niveau de protection **IP67**
- Disponible en noir et gris argenté



100.000 lm





CB CE

Color



Taille du projecteur

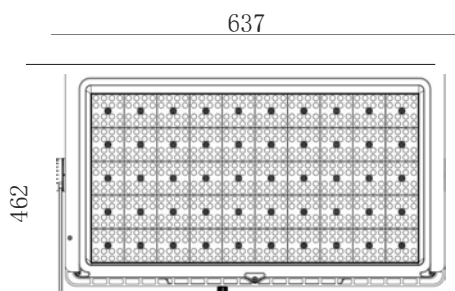

600W

Marking unit: mm

Spécifications techniques



A: paramètres techniques

Référence:	ETI-XFL600-60
Tension d'entrée	100~305VAC 50/60Hz
Module d'alimentation	Meanwel ELG
Protection court-circuit, surtension, surchauffe	6kV(L/N-FG)/ 4KV(L-N)
Efficience	>94,5%
Facteur de puissance PF	0,95
Harmonies	5%
Marque des LEDs	EPISTAR
Type, modèle	SMD 3030
Efficacité des LEDs	170lm/W
Température de couleur	6500°K
CRI	RA>80
Optique, angle de diffusion	verre trempé, 60°
Indices de protection	IP67 / IK08
Luminance	100,000 lumens + -5%
Dimension	637*462*134mm
Poids du projecteur	17 kg
Cable d'alimentation	2 mètres + connecteur IP68
Certification	CE, RoHs

B: Paramètres mécaniques

Fabrication du corp: Boitier moulé sous pression en aluminum qualité aéronautique ADC12

C: Paramètres environnementaux

Plage de température de fonctionnement	-40 °C	50 °C
Plage d'humidité de travail	10%	90%
Stockage Ecart de température	-40 °C	70 °C
Plage d'humidité de stockage	10%	90%

Light distribution curve

Angle de faisceau 60°




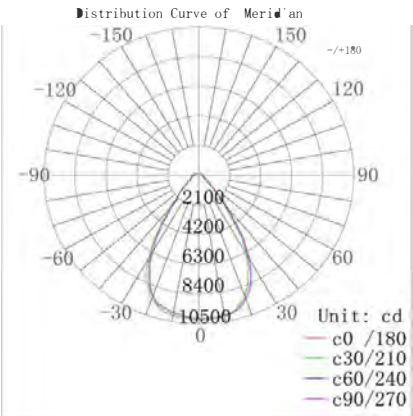


Schéma d'installation

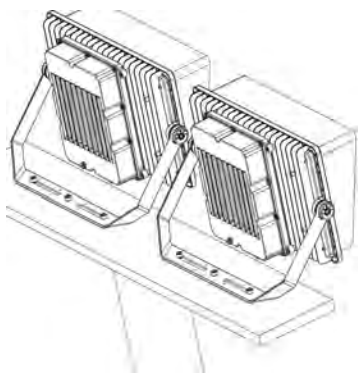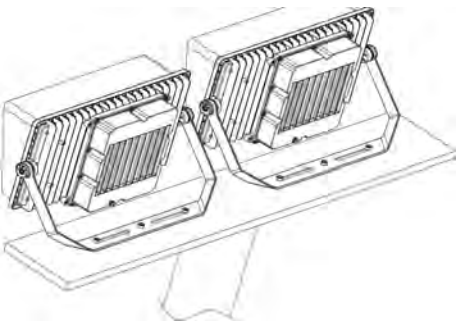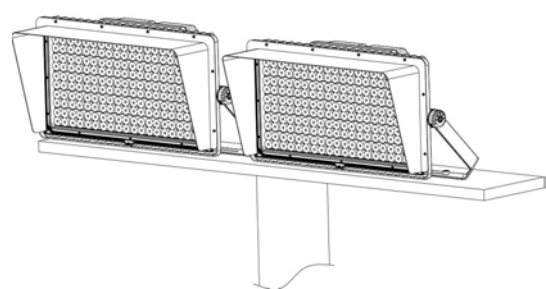


Installation du support

Fixez d'abord le support sur la surface fixe avec des vis, puis connectez le câble et ajustez le corps de la lampe dans la bonne direction

Emballage

Product

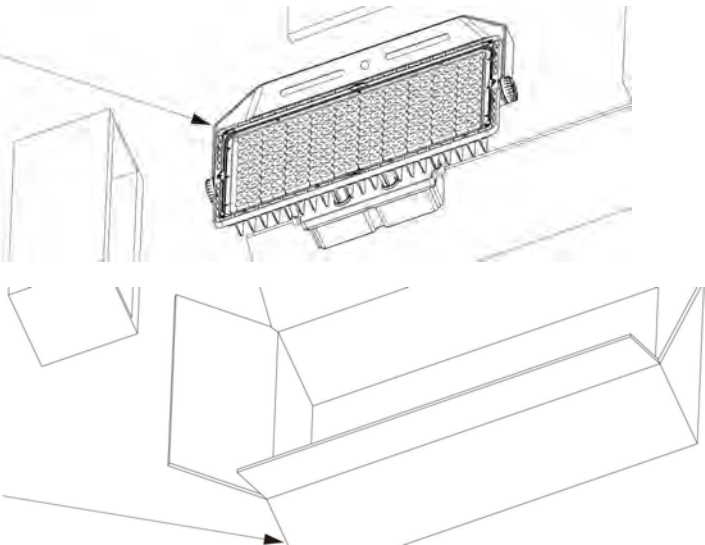

Carton

Product name	Size	Quantity	Net weight	Gross weight
LED stadium lights	672×534×188mm	1pcs/box	15kg	16kg

- XFL600 -



Garantie

Les projecteurs sont garantie 3 ans à compter de la date d'achat.

Selon les termes de cette garantie, NOVETI Lighting fournira une réparation si le produit est en panne dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. Retour du luminaires dans nos ateliers pour validation.